

FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau résidentiel au gaz naturel ou propane
selon la norme « FVIR »

MODÈLES UG30


25 gallons impériaux / 30 gallons américains
isolés avec 2 pouces d'isolant écologique 

Tous les modèles respectent ou dépassent les normes d'efficacité énergétique RNCAN

Modèle	Capacité			Type de gaz	Puissance BTU	Récupération 90 °F (50 °C)			Numéro E. F.	Altitude	Poids à la livraison lb (kg)
	gal (US)	Litres	gal (Imp)			gal (US)	Litres	gal (Imp)			
UG30-27MF-P2U	30	114	25,0	LP	27 000	27,3	103,2	22,7	0,61	N & H	146 (66)
UG30-30MF-N2U	30	114	25,0	N	30 000	30,3	114,6	25,2	0,61	N & H	146 (66)

DIMENSIONS pouces (cm)

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Tous UG30	7 1/8 (18)	33 1/4 (84)	43 3/8 (110)	12 1/8 (31)	44 5/8 (113)	46 5/8 (118)	8 (20)	20 (51)	3 (8)	19,5"	90,0°

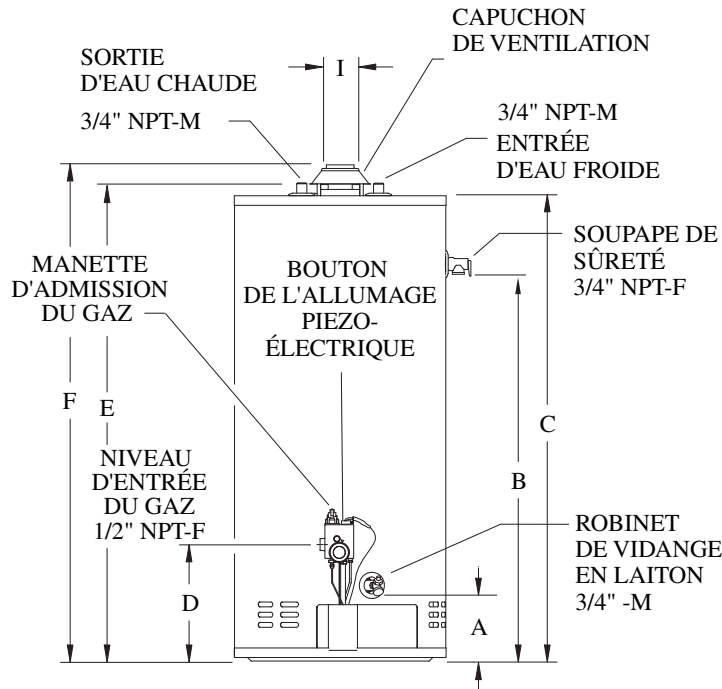

NOM DU PROJET _____

ADRESSE _____

ENTREPRENEUR _____

ADRESSE _____

INGÉNIEUR _____

DATE DE SOUMISSION _____

PRODUIT REQUIS _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

REQUIS POUR LE _____