

FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau résidentiels électriques C191.0, SUPER CASCADE 9
entrée d'eau froide par le bas, double verre





MODÈLES 152E

40,5 gallons impériaux / 184 litres

isolés avec 2 pouces d'isolant écologique GREENFOAM™

Tous les modèles respectent ou dépassent les normes d'efficacité énergétique RNCAN

Modèle	Capacité		Puissance	Voltage	Perte de chaleur latente	Diamètre (A) po. (cm)	Hauteur (B) po. (cm)	C po. (cm)	D	E	Raccords des connexions	Poids lb (kg)
	gal (imp)	Litres										
152E-1F8M	40,5	184	1 500W	120V	69W	22 (56)	48 1/8 (122)	2 1/2 (6)	45°	45°	3/4" NPT	140 (63)
152E-2F8M	40,5	184	3 000W	208V	69W	22 (56)	48 1/8 (122)	2 1/2 (6)	45°	45°	3/4" NPT	140 (63)
152E-3F8M	40,5	184	3 000W	240V	69W	22 (56)	48 1/8 (122)	2 1/2 (6)	45°	45°	3/4" NPT	140 (63)

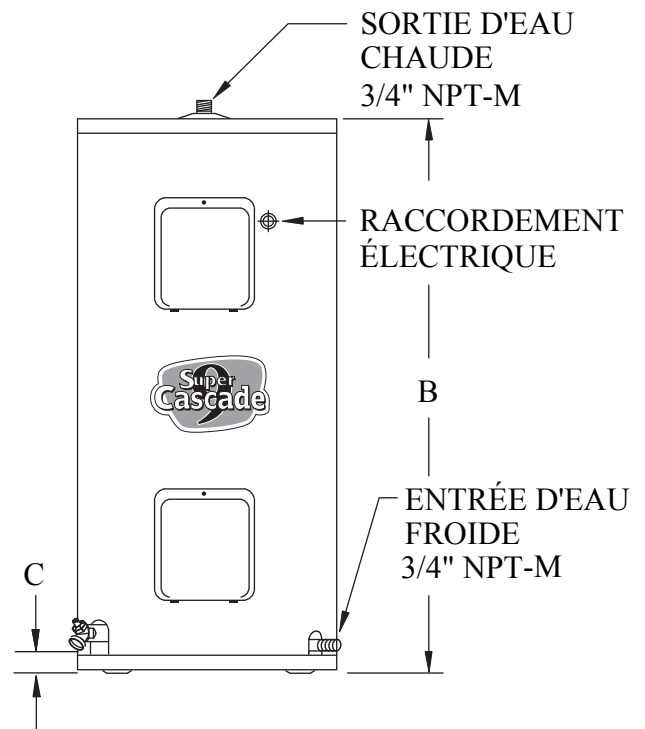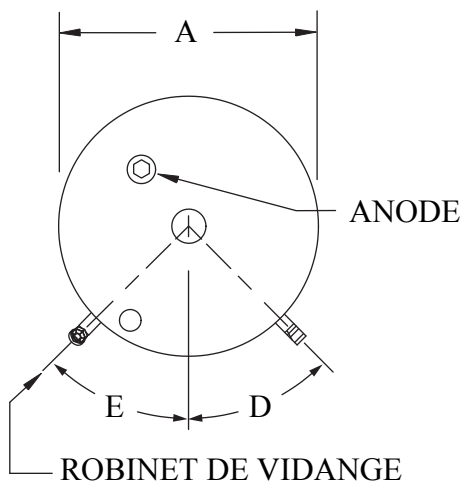

NOM DU PROJET

ADRESSE

ENTREPRENEUR

ADRESSE

INGÉNIEUR

DATE DE SOUMISSION

PRODUIT REQUIS

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

REQUIS POUR LE

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

giantinc.com