

FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau résidentiel au gaz naturel ou propane
à évacuation forcée selon la norme « FVIR »

MODÈLES UG40

33,3 gallons impériaux / 40 gallons américains
isolés avec 1 ou 2 pouces d'isolant écologique **GREENFOAM™**


Tous les modèles respectent ou dépassent les normes d'efficacité énergétique RNCAN



Modèle	Capacité			Type de gaz	Energie Star	Puissance Btu	Récupération 90 °F / 50 °C			Numéro E. F.	Altitude	Poids à la livraison lb (kg)
	gal (US)	Litres	gal (Imp)				gal (US)	Litres	gal (Imp)			
UG40-40LFPV1-N1U	40	151	33,3	N	—	40 000	41,5	157	34,5	0,63	N & H	147 (67)
UG40-40LFPV1-N2U	40	151	33,3	N	✓	40 000	41,5	157	34,5	0,67	N & H	148 (67)
UG40-38LFPV1-P1U	40	151	33,3	LP	—	38 000	40,4	153	33,7	0,64	N & H	147 (67)
UG40-38LFPV1-P2U	40	151	33,3	LP	✓	38 000	40,4	153	33,7	0,67	N & H	148 (67)

DIMENSIONS pouces (cm)

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H (-1U)	H (-2U)	I	J	K
Tous UG40	7 1/8 (18)	40 1/16 (102)	48 3/8 (123)	12 (31)	49 7/8 (127)	58 1/2 (149)	2-3 (5-7.5)	20 1/2 (52)	22 (56)	8 (20)	17.4°	90.0°

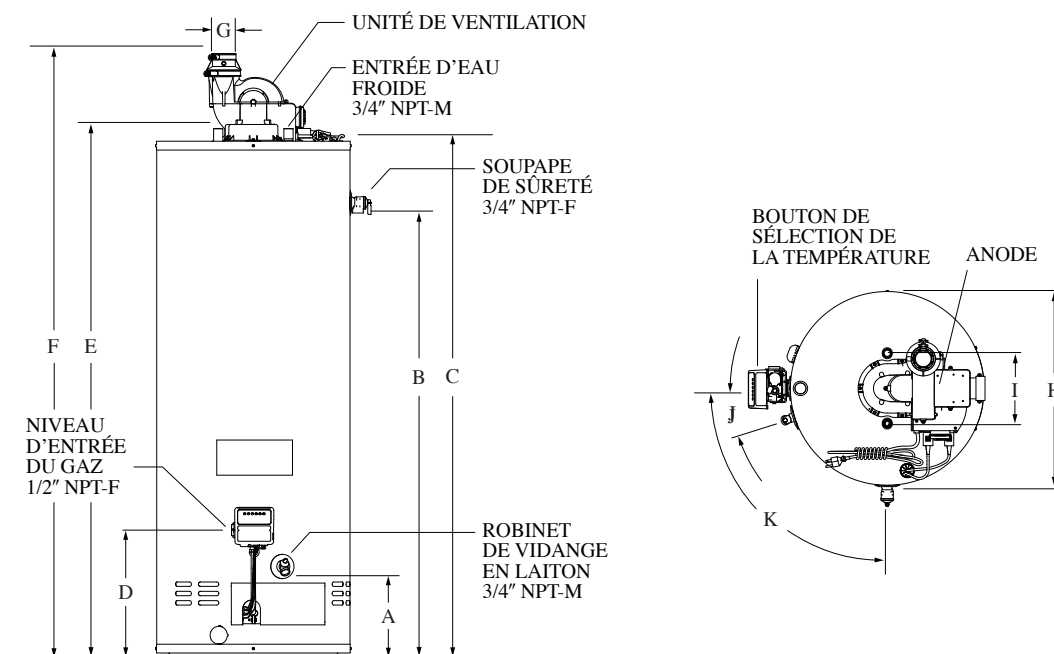

NOM DU PROJET

DATE DE SOUMISSION

ADRESSE

PRODUIT REQUIS

ENTREPRENEUR

NO. DE MODÈLE

DIMENSION

QUANTITÉ

ADRESSE

NO. DE MODÈLE

DIMENSION

QUANTITÉ

INGÉNIEUR

NO. DE MODÈLE

DIMENSION

QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE

DIMENSION

QUANTITÉ

REQUIS POUR LE