

FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau résidentiel au gaz naturel ou propane à évacuation forcée selon la norme « FVIR »


MODÈLES UG50-65

41,6 gallons impériaux / 50 gallons américains isolés avec 1 ou 2 pouces d'isolant écologique GREENFOAM®

Tous les modèles respectent ou dépassent les normes d'efficacité énergétique RNCAN

Modèle	Capacité			Type de gaz	Puissance BTU	Récupération 90 °F / 50 °C			Numéro E. F.	Altitude	Poids à la livraison lb (kg)
	gal (US)	Litres	gal (Imp)			gal (US)	Litres	gal (Imp)			
UG50-65LFPV-N1U	50	189	41,6	N	65 000	67,4	255	56,1	0,59	N	190(86)
UG50-65LFPV-P1U	50	189	41,6	LP	65 000	68,3	258	56,9	0,60	N	190(86)

DIMENSIONS pouces (cm)											
Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Tous UG50-65	7 1/8 (18)	40 1/16 (102)	51 1/4 (130)	12 (31)	52 3/4 (134)	59 1/2 (151)	3 (7,6)	22 1/2 (57)	11 (28)	15,6"	90,0"

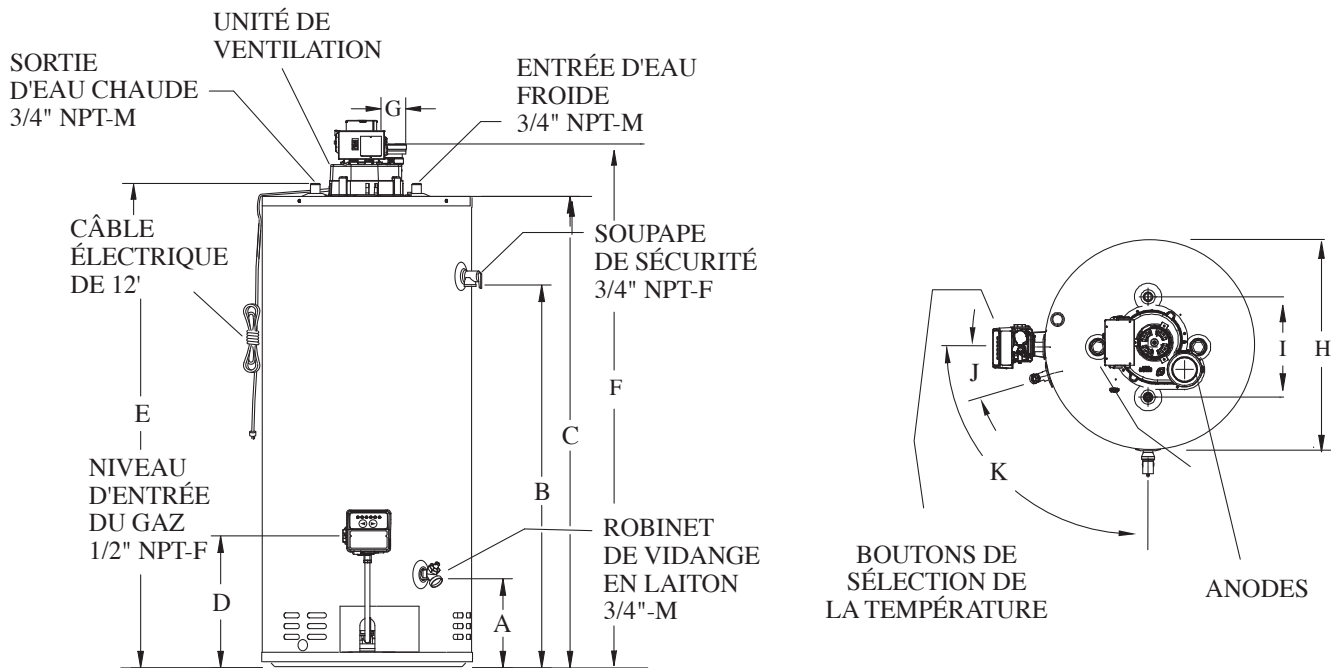

NOM DU PROJET _____

ADRESSE _____

ENTREPRENEUR _____

ADRESSE _____

INGÉNIEUR _____

DATE DE SOUMISSION _____

PRODUIT REQUIS _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

REQUIS POUR LE _____