

## FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau résidentiels électriques C191.0, SUPER CASCADE 9  
entrée d'eau froide par le bas, double verre





### MODÈLES 172E

61,4 gallons impériaux / 279 litres

isolés avec 2 pouces d'isolant écologique 

Tous les modèles respectent ou dépassent les normes d'efficacité énergétique RNCAN

Modèle	Capacité		Puissance	Voltage	Perte de chaleur latente	Diamètre (A) po. (cm)	Hauteur (B) po. (cm)	C po. (cm)	D	E	Raccords des connexions	Poids lb (kg)
	gal (imp)	Litres										
172E-2F8M	61,4	279	4 500W	208V	89W	23½(60)	59⅞ (152)	2½ (6)	45°	45°	¾" NPT	185(84)
172E-3F8M	61,4	279	4 500W	240V	89W	23½(60)	59⅞ (152)	2½ (6)	45°	45°	¾" NPT	185(84)

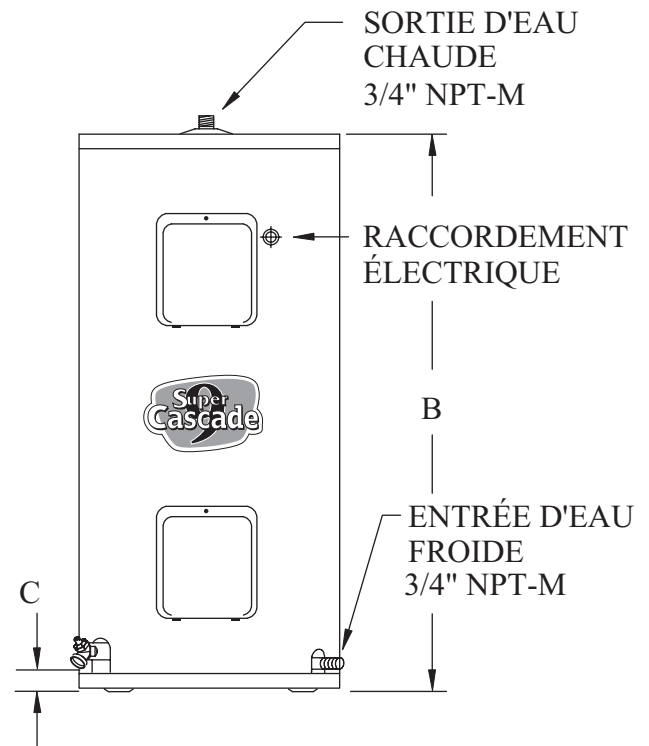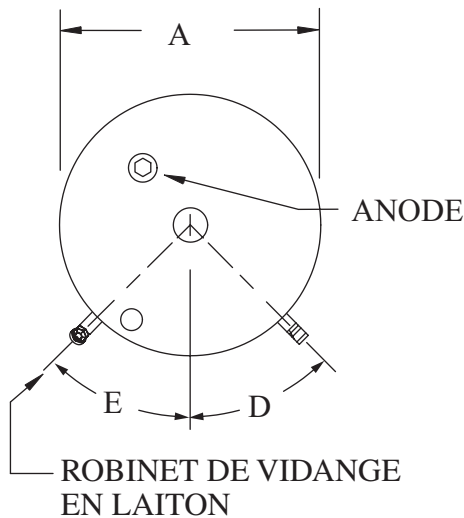

NOM DU PROJET

ADRESSE

ENTREPRENEUR

ADRESSE

INGÉNIEUR

DATE DE SOUMISSION

PRODUIT REQUIS

NO. DE MODÈLE      DIMENSION      QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE      DIMENSION      QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE      DIMENSION      QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE      DIMENSION      QUANTITÉ

REQUIS POUR LE

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

[giantinc.com](http://giantinc.com)