

FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau commerciaux au gaz naturel
avec registre d'évacuation


MODÈLES UG73

61 gallons impériaux / 73 gallons américains
2" d'isolant de fibre de verre haute densité

Modèle	Capacité			Type de gaz	Puissance Btu	Récupération 100 °F (56 °C)			Altitude	Poids à la livraison lb (kg)
	gal (US)	Litres	gal (Imp)			gal (US)	Litres	gal (Imp)		
UG73-125NH	73	276	61	N	112 000	106	401	88	N & H	429 (195)
UG73-125N	73	276	61	N	125 000	118	447	98	N	429 (195)
UG73-150NH	73	276	61	N	135 000	128	484	107	N & H	429 (195)
UG73-150N	73	276	61	N	150 000	142	538	118	N	429 (195)
UG73-200NH	73	276	61	N	180 000	170	643	142	N & H	429 (195)
UG73-200N	73	276	61	N	200 000	189	715	157	N	429 (195)

DIMENSIONS pouces (cm)

Modèle	A	B	C	D	E1	E2	E3	E4	F	G	H	I	J	K
UG73	15 3/4 (40)	52 1/2 (133)	64 3/8 (164)	6 3/8 (16)	25 1/4 (64)	58 1/4 (148)	25 1/4 (64)	58 1/4 (148)	70 7/8 (180)	33 (84)	6 (15)	26 1/2 (67)	40,3°	10,9°
UG73-125	15 3/4 (40)	52 1/2 (133)	64 3/8 (164)	6 3/8 (16)	25 1/4 (64)	58 1/4 (148)	25 1/4 (64)	58 1/4 (148)	69 1/4 (176)	33 (84)	5 (12,7)	26 1/2 (67)	40,3°	10,9°

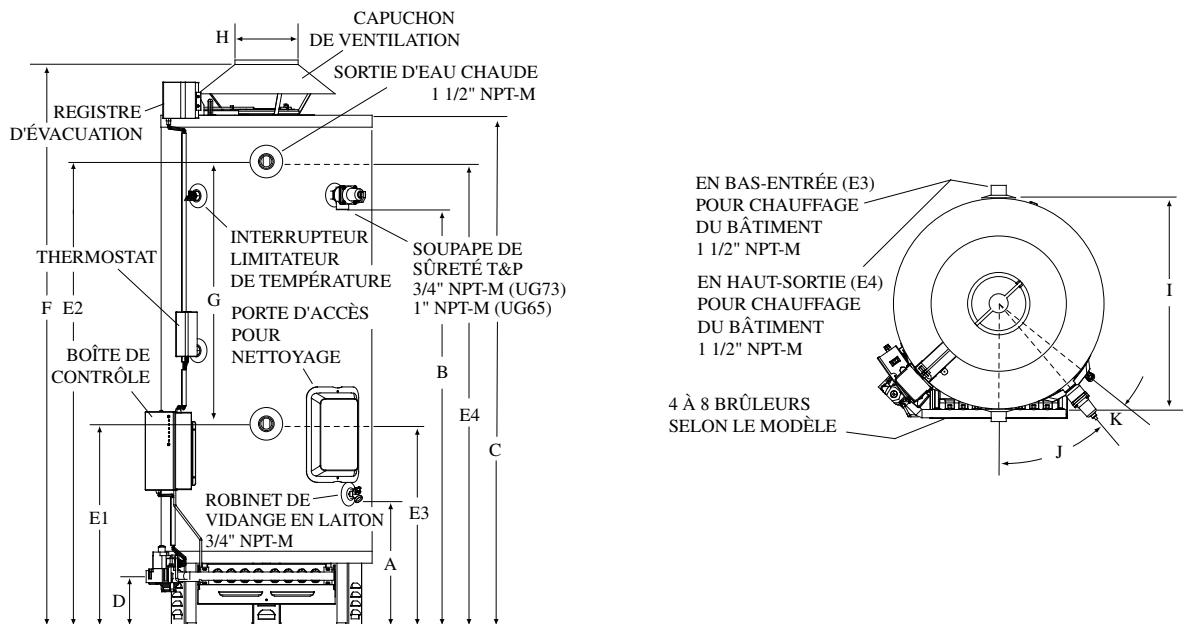

NOM DU PROJET _____

ADRESSE _____

ENTREPRENEUR _____

ADRESSE _____

INGÉNIEUR _____

DATE DE SOUMISSION _____

PRODUIT REQUIS _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

REQUIS POUR LE _____