

FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau commerciaux légers au gaz naturel ou propane
à évacuation forcée à efficacité énergétique


MODÈLES UG75

60,8 gallons impériaux / 73 gallons américains
isolés avec 2 pouces d'isolant écologique 

Modèle	Capacité			Type de gaz	Puissance Btu	Récupération 90 °F / 50 °C			Altitude	Poids à la livraison lb (kg)
	gal (US)	Litres	gal (Imp.)			gal (US)	Litres	gal (Imp.)		
UG75-64MEPV-P2U	73	276	60,8	LP	63 900	63,9	242	53,2	N & H	343 (156)
UG75-71MEPV-P2U	73	276	60,8	LP	71 000	71,0	269	59,1	N	343 (156)
UG75-68MEPV-N2U	73	276	60,8	N	67 500	67,5	256	56,2	N & H	343 (156)
UG75-76MEPV-N2U	73	276	60,8	N	76 000	81,9	310	68,2	N	343 (156)

DIMENSIONS pouces (cm)

Modèle	A	B	C	D	E	E3	E4	F	G	H	I	J	K
Tous UG75 PV	11¼ (29)	53 (135)	62½ (158)	15¼ (40)	64½ (163)	18¾ (48)	54¼ (138)	70¾ (180)	11 (28)	26 (66)	3 (8)	55,8°	7,8°

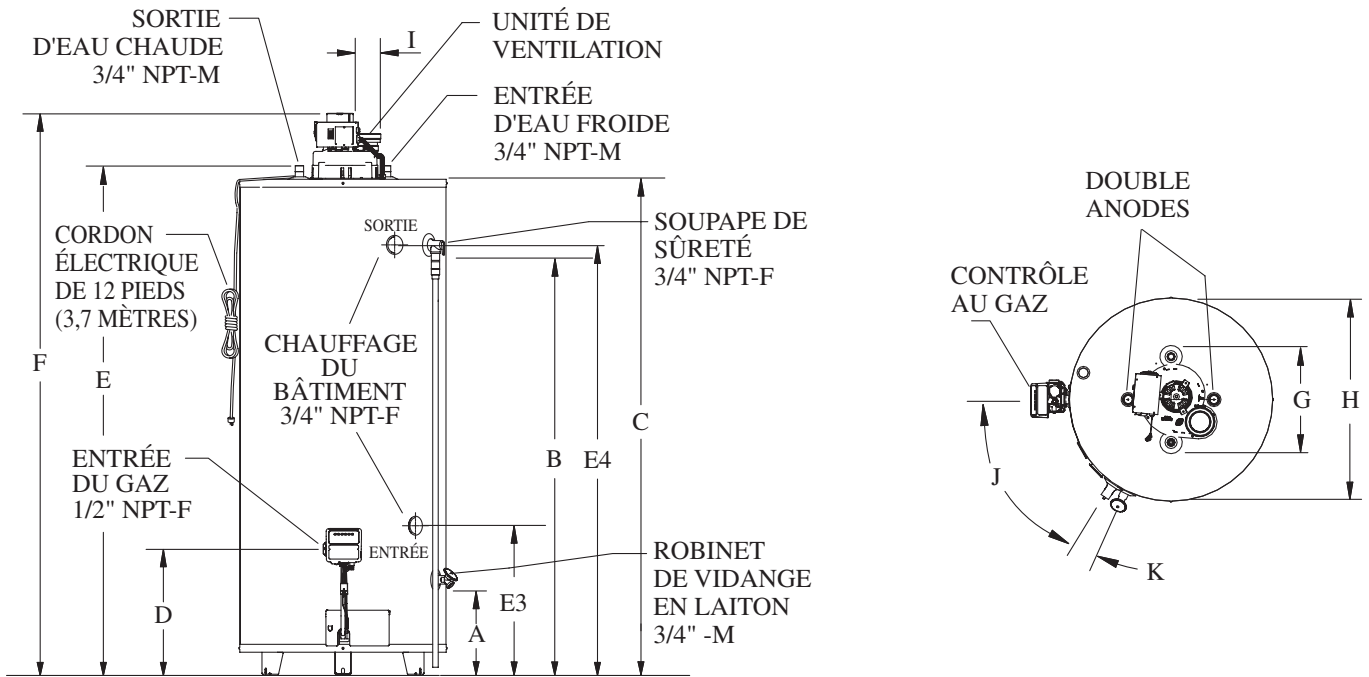

NOM DU PROJET _____

ADRESSE _____

ENTREPRENEUR _____

ADRESSE _____

INGÉNIEUR _____

DATE DE SOUMISSION _____

PRODUIT REQUIS _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

REQUIS POUR LE _____