

Chauffe-eau résidentiel au gaz naturel
à évacuation forcée directe selon la norme « FVIR »



MODÈLE UG40


33,3 gallons impériaux / 40 gallons américains
isolé avec l'isolant écologique GREENFOAM™

Ce modèle respecte ou dépasse les normes d'efficacité énergétique RNCAN

Modèle	Capacité			Type de gaz	Puissance BTU	Récupération 90 °F / 50 °C			Numéro E.F.	Altitude	Poids à la livraison lb (kg)
	gal (US)	Litres	gal (Imp)			gal (US)	Litres	gal (Imp)			
UG40-38TFPDV-N2U	40	151	33,3	N	38 000	40,4	153	33,7	0,67	N & H	185 (84)

DIMENSIONS pouces (cm)

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
UG40	9 ½ (24)	51 ⅝ (131)	60 (153)	14 ¼ (36)	61 ¼ (155)	69 ⅞ (178)	2-3 (5-7,6)	20 (51)	8 (20)	19,5°	90,0°	15 ¾ (40)

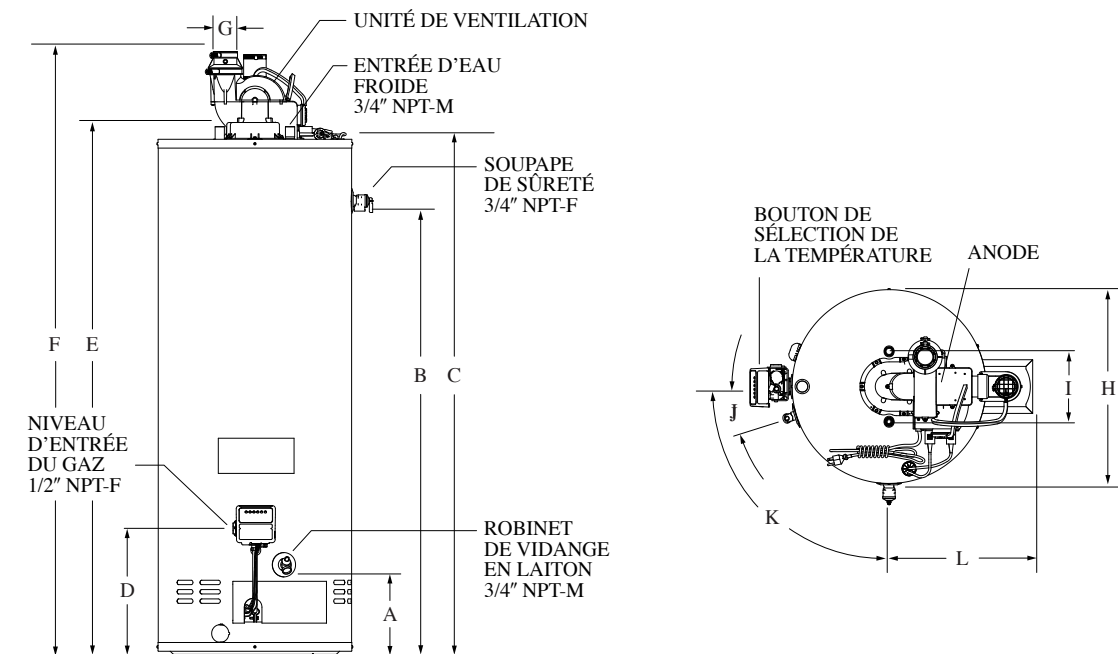

NOM DU PROJET

DATE DE SOUMISSION

ADRESSE

PRODUIT REQUIS

ENTREPRENEUR

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

ADRESSE

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

INGÉNIEUR

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

REQUIS POUR LE