

FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau résidentiel au gaz naturel
à évacuation forcée directe selon la norme « FVIR »

MODÈLES UG50


42 gallons impériaux / 50 gallons américains
isolés avec l'isolant écologique **GREENFOAM**

Tous les modèles respectent ou dépassent les normes d'efficacité énergétique RNCAN

Modèle	Capacité			Type de gaz	Puissance BTU	Récupération 90 °F / 50 °C			Numéro E.F.	Altitude	Poids à la livraison	
	gal (US)	Litres	gal (Imp)			gal (US)	Litres	gal (Imp)			lb	(kg)
UG50-60LFPDV-N1U	50	189	42	N	60 000	63,0	239	52,5	0,60	N & H	210	(95)
UG50-65LFPDV-N1U	50	189	42	N	65 000	67,4	255	56,1	0,59	N & H	210	(95)

DIMENSIONS pouces (cm)

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
UG50-60 et UG50-65	9 3/8 (24)	42 1/4 (107)	54 1/4 (138)	14 1/4 (36)	55 1/2 (141)	64 1/8 (163)	3 (7,6)	22 (56)	11 (28)	15,6°	90,0°	16 1/4 (41)

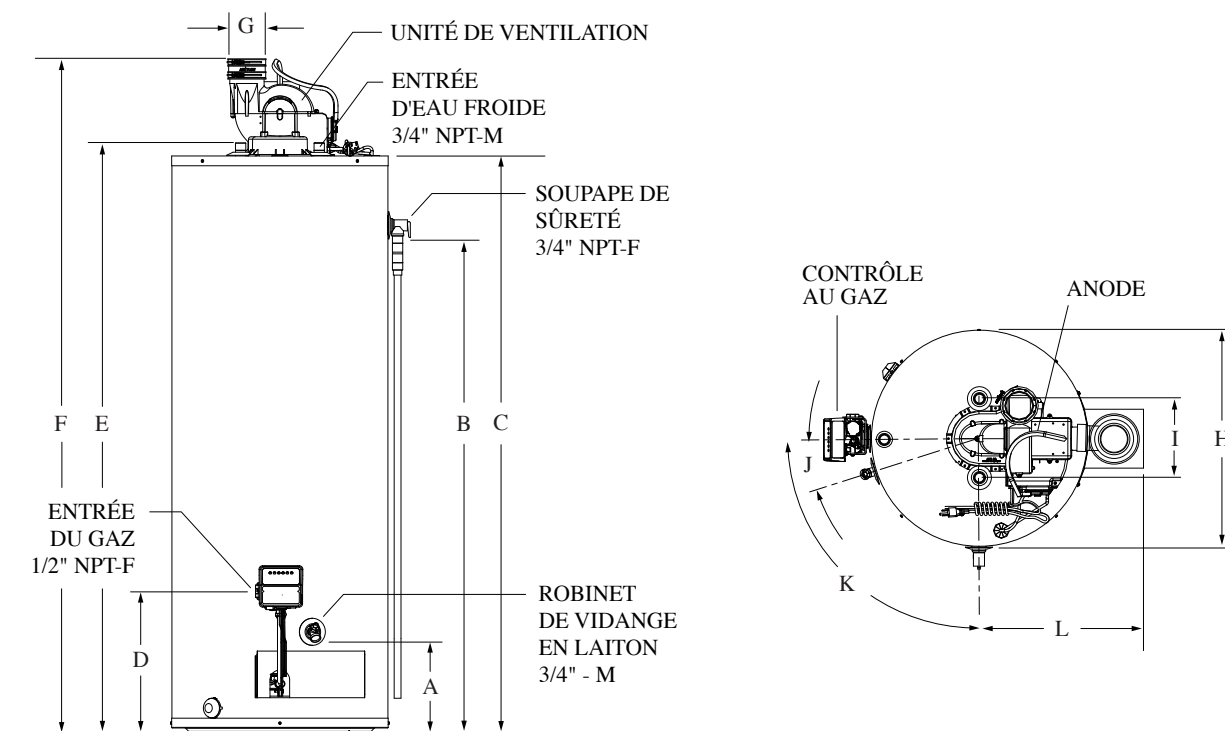

NOM DU PROJET _____

ADRESSE _____

ENTREPRENEUR _____

ADRESSE _____

INGÉNIEUR _____

DATE DE SOUMISSION _____

PRODUIT REQUIS _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

REQUIS POUR LE _____