

FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau résidentiel au gaz naturel ou propane
à évacuation forcée directe selon la norme « FVIR »



MODÈLES UG50

40 & 42 gallons impériaux / 48 & 50 gallons américains
isolés avec l'isolant écologique 


Tous les modèles respectent ou dépassent les normes d'efficacité énergétique RNCAN

Modèle	Capacité		Type de gaz	Energie Star	Puissance BTU	Récupération 90 °F / 50 °C			Numéro E.F.	Altitude	Poids à la livraison	
	gal (US)	Litres				gal (imp)	gal (US)	Litres			gal (imp)	lb
UG50-38TFPDV-N2U	48	182	40	N	38 000	40,4	153	33,7	0,67	N & H	190	(86)
UG50-41TFPDV-P2U*	50	189	42	P	41 000	43,6	165	36,3	0,64	N & H	190	(86)

*Disponible seulement avec évènement de 3 pouces

DIMENSIONS pouces (cm)

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
UG50	9 3/8 (24)	50 1/8 (128)	58 5/8 (149)	14 1/4 (36)	60 1/4 (153)	68 1/2 (174)	3 (7,6)	22 (56)	8 (20)	17,4"	90,0°	16 1/4 (41)

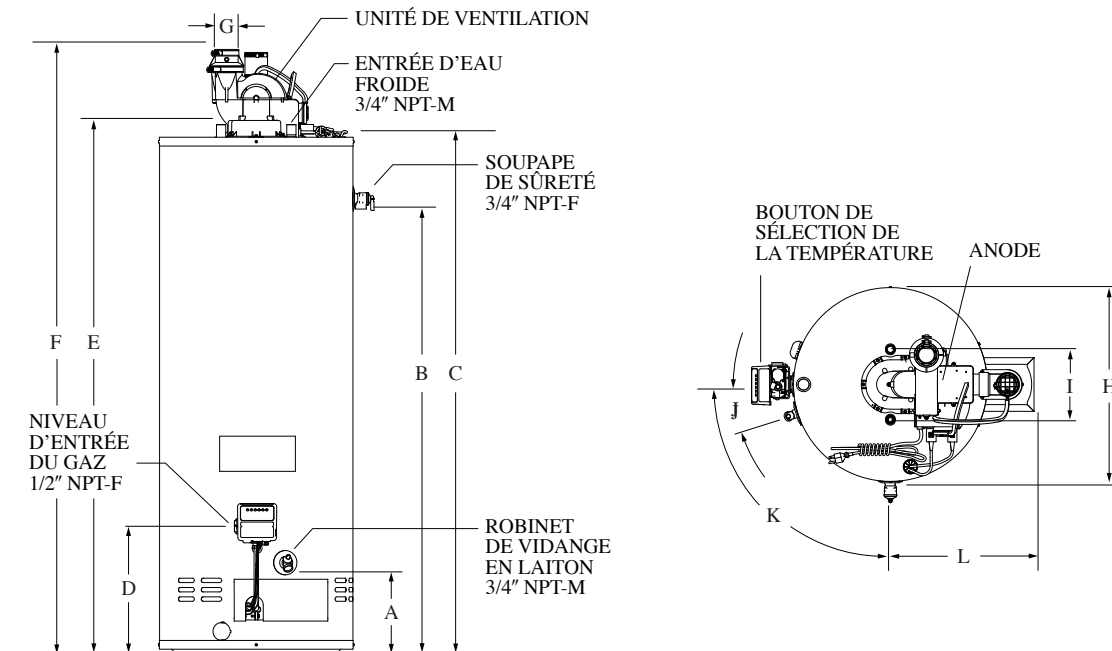

NOM DU PROJET _____

ADRESSE _____

ENTREPRENEUR _____

ADRESSE _____

INGÉNIEUR _____

DATE DE SOUMISSION _____

PRODUIT REQUIS _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

REQUIS POUR LE _____