

FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau résidentiel au gaz naturel et propane
à évacuation forcée directe selon la norme « FVIR »

MODÈLES UG60


50 gallons impériaux /60 gallons américains
isolés avec l'isolant écologique **GREENFOAM™**

Tous les modèles respectent ou dépassent les normes d'efficacité énergétique RNCan

Modèle	Capacité			Type de gaz	Puissance BTU	Récupération 90 °F / 50 °C			Numéro E.F.	Altitude	Poids à la livraison	
	gal (US)	Litres	gal (Imp)			gal (US)	Litres	gal (Imp)			lb	(kg)
UG60-38MFPDV-N1U	60	227	50	N	38 000	40,4	153	33,7	0,63	N & H	210	(95)
UG60-41MFPDV-P1U	60	227	50	LP	41 000	43,6	165	36,3	0,62	N & H	210	(95)

DIMENSIONS pouces (cm)

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
UG60	9 3/8 (24)	50 1/4 (128)	58 5/8 (149)	14 1/4 (36)	60 (153)	68 1/2 (174)	3 (7,6)	22 (56)	8 (20)	15,6°	90,0°	16 3/8 (42)

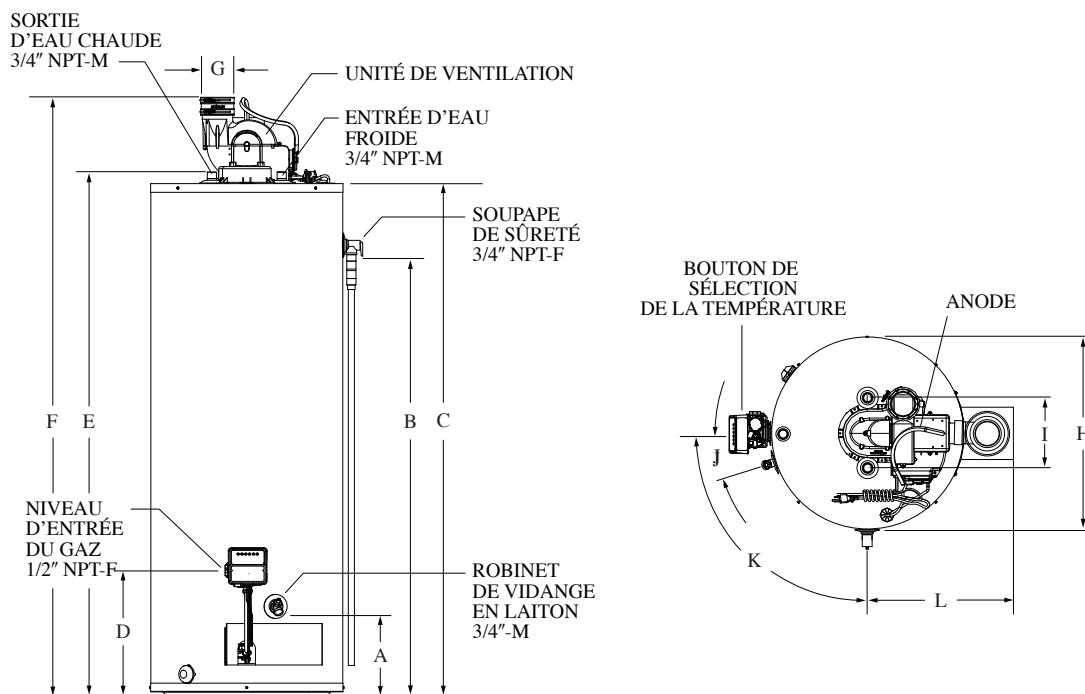

NOM DU PROJET

DATE DE SOUMISSION

ADRESSE

PRODUIT REQUIS

ENTREPRENEUR

NO. DE MODÈLE

DIMENSION

QUANTITÉ

ADRESSE

NO. DE MODÈLE

DIMENSION

QUANTITÉ

INGÉNIEUR

NO. DE MODÈLE

DIMENSION

QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE

DIMENSION

QUANTITÉ

REQUIS POUR LE

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

giantinc.com