

FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau résidentiel au gaz naturel ou propane
à évacuation forcée selon la norme « FVIR »

MODÈLES UG60

49,9 gallons impériaux / 60 gallons américains
isolés avec 2 pouces d'isolant écologique 




Tous les modèles respectent ou dépassent les normes d'efficacité énergétique RNCan

Modèle	Capacité			Type de gaz	Puissance BTU	Récupération 90 °F / 50 °C			Numéro E. F.	Altitude	Poids à la livraison lb (kg)
	gal (US)	Litres	gal (Imp)			gal (US)	Litres	gal (Imp)			
UG60-40MFPV1-N2U	60	227	49,9	N	40 000	42,0	159	35,0	0,67	N & H	205 (93)
UG60-38MFPV1-P2U	60	227	49,9	LP	38 000	40,9	155	34,1	0,67	N	205 (93)

DIMENSIONS pouces (cm)

Modèle	A	B	C	D	E	F	G*	H	I	J	K
Tous UG60	7 1/8 (18)	48 (122)	56 1/2 (144)	12 (31)	57 1/8 (147)	66 5/8 (169)	2-3 (5-7,6)	23 1/2 (60)	8 (20)	15,6°	90,0°

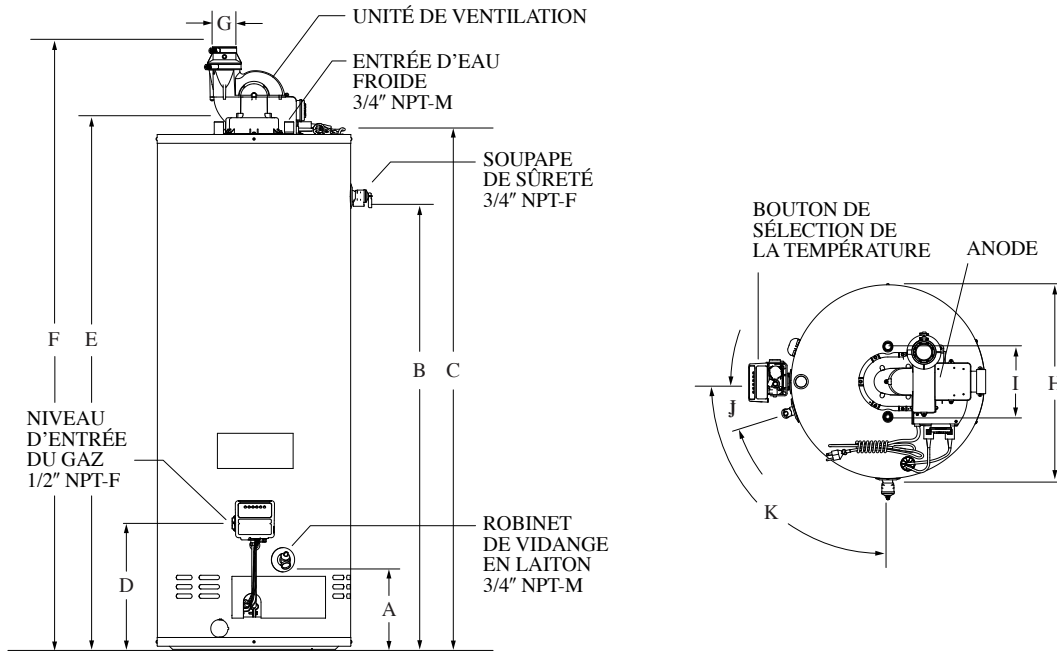

NOM DU PROJET _____

DATE DE SOUMISSION _____

ADRESSE _____

PRODUIT REQUIS _____

ENTREPRENEUR _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

ADRESSE _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

INGÉNIEUR _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

NO. DE MODÈLE _____ DIMENSION _____ QUANTITÉ _____

REQUIS POUR LE _____

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

giantinc.com