



Améliorer la vie au quotidien



FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau résidentiels électriques C191.1

entrée d'eau froide sur le dessus

MODÈLES 152ETE


41 gallons impériaux / 184 litres

isolés avec 2 pouces d'isolant écologique

Ces modèles respectent les normes de construction CSA 22.2

et respectent ou dépassent les normes d'efficacité énergétique RNCan

Modèles	Capacité			Puissance	Voltage	Perte de chaleur latente	Diamètre (A) po. (cm)	Hauteur (B) po. (cm)	C po. (cm)	D	E po. (cm)	Raccords des connexions	Poids à la livraison lb (kg)
	gal (US)	Litres	gal (Imp)										
152ETE-1F7M	49	184	41	1 500 W	120 V	66 W	22 (56)	48 1/8 (122)	2 1/2 (6)	45°	8 (20)	3/4" NPT	140 (64)
152ETE-2F7M	49	184	41	3 000 W	208 V	66 W	22 (56)	48 1/8 (122)	2 1/2 (6)	45°	8 (20)	3/4" NPT	140 (64)
152ETE-3F7M	49	184	41	3 000 W	240 V	66 W	22 (56)	48 1/8 (122)	2 1/2 (6)	45°	8 (20)	3/4" NPT	140 (64)
152ETE-3F7M-AA	49	184	41	3 800 W	240 V	66 W	22 (56)	48 1/8 (122)	2 1/2 (6)	45°	8 (20)	3/4" NPT	140 (64)

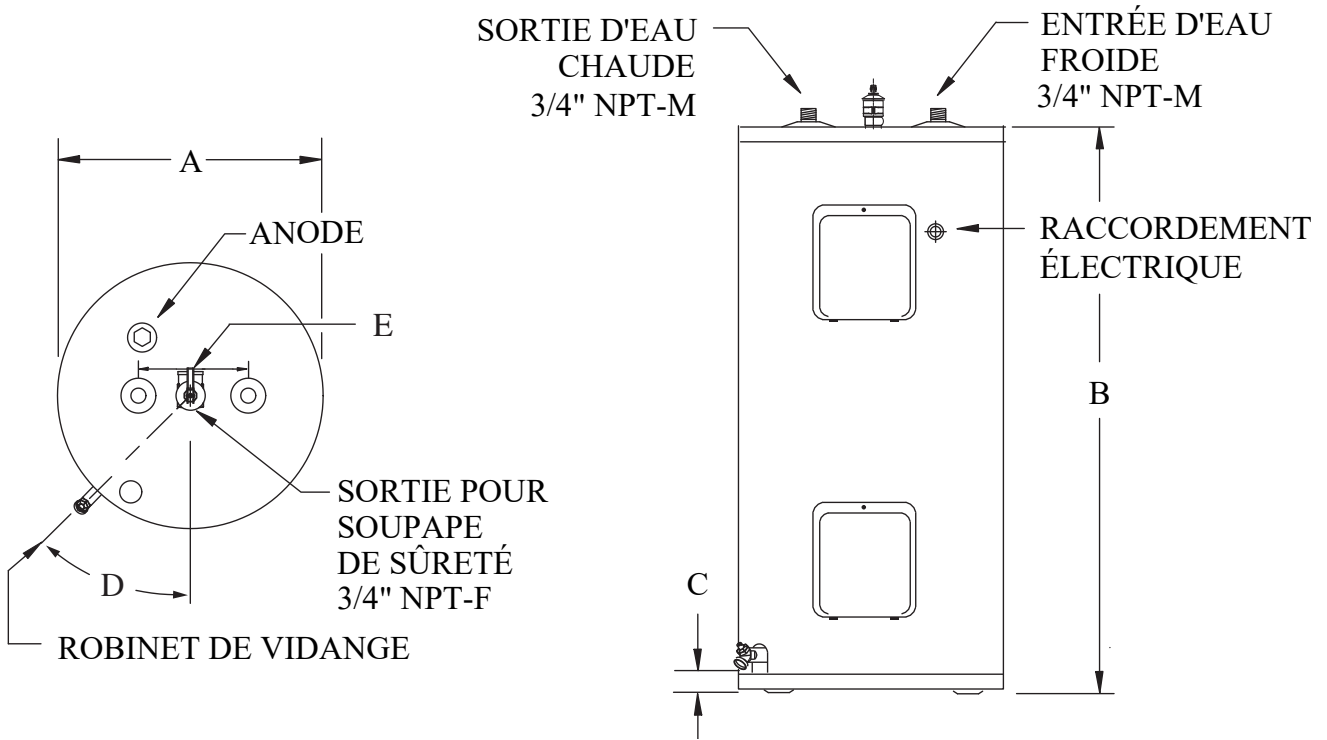

NOM DU PROJET

ADRESSE

ENTREPRENEUR

ADRESSE

INGÉNIEUR

DATE DE SOUMISSION

PRODUIT REQUIS

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

REQUIS POUR LE

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

giantinc.com



40, avenue Lesage, Montréal-Est (Québec) Canada H1B 5H3 • Téléphone : (514) 645-8893 • Télécopieur : (514) 640-0969