



Améliorer la vie au quotidien



FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau résidentiels électriques C191.0, CASCADE
entrée d'eau froide par le bas





MODÈLES 172B

61 gallons impériaux / 279 litres

isolés avec 1 3/4 pouces d'isolant écologique GREENFOAM

Ces modèles respectent les normes de construction CSA 22.2 et respectent ou dépassent les normes d'efficacité énergétique RNCan

Modèles	Capacité			Puissance	Voltage	Perte de chaleur latente	Diamètre (A) po. (cm)	Hauteur (B) po. (cm)	C po. (cm)	D	E	Raccords des connexions	Poids à la livraison lb (kg)
	gal (US)	Litres	gal (imp)										
172B-1F7M	74	279	61	1 500 W	120 V	89 W	23 1/2 (60)	59 7/8 (152)	2 1/2 (6)	45°	45°	3/4" NPT	185 (84)
172B-2F7M	74	279	61	4 500 W	208 V	89 W	23 1/2 (60)	59 7/8 (152)	2 1/2 (6)	45°	45°	3/4" NPT	185 (84)
172B-3F7M	74	279	61	4 500 W	240 V	89 W	23 1/2 (60)	59 7/8 (152)	2 1/2 (6)	45°	45°	3/4" NPT	185 (84)

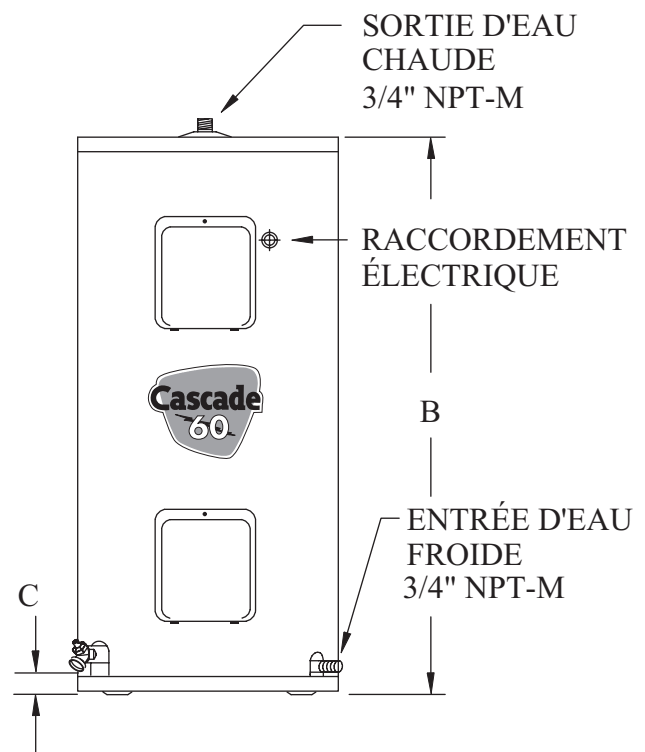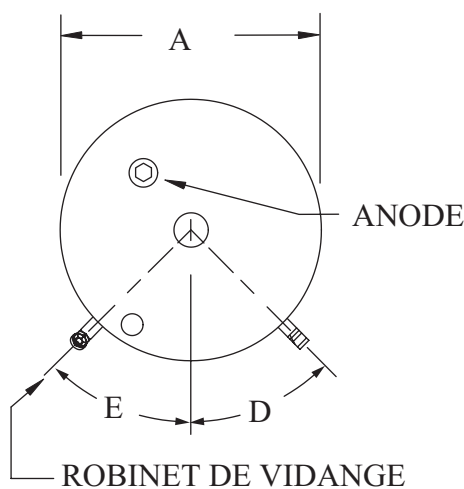

NOM DU PROJET

ADRESSE

ENTREPRENEUR

ADRESSE

INGÉNIEUR

DATE DE SOUMISSION

PRODUIT REQUIS

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE DIMENSION QUANTITÉ

REQUIS POUR LE

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

giantinc.com



40, avenue Lesage, Montréal-Est (Québec) Canada H1B 5H3 • Téléphone : (514) 645-8893 • Télécopieur : (514) 640-0969