

## FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau résidentiels électriques c191.0

CASCADE - ECOPEAK - entrée d'eau froide par le bas, simple verre

### MODÈLES 172BPS

61,4 gallons impériaux / 279 litres

isolés avec 2 pouces d'isolant écologique 


Tous les modèles respectent ou dépassent les normes d'efficacité énergétique RNCan



Modèle	Capacité		Puissance Max.	Voltage	Perte de chaleur latente	Éléments *		
	Imp. gal.	Litres				Haut	Milieu	Bas
172BPS-2F7M	61,4	279	3 800 W	208 V	89 W	3 800 W	3 000 W	800 W
172BPS-3F7M	61,4	279	3 800 W	240 V	89 W	3 800 W	3 000 W	800 W

\* Élément du haut fonctionne indépendamment alors que ceux du milieu et du bas peuvent fonctionner simultanément.

DIMENSIONS							
Diamètre (A) po. (cm)	Hauteur (B) po. (cm)	C po. (cm)	D	E	Diamètre (A) po. (cm)	Poids lb (kg)	
23 1/2 (60)	60 (152)	2 1/8 (5)	45°	45°	3/4" NPT	185 (84)	

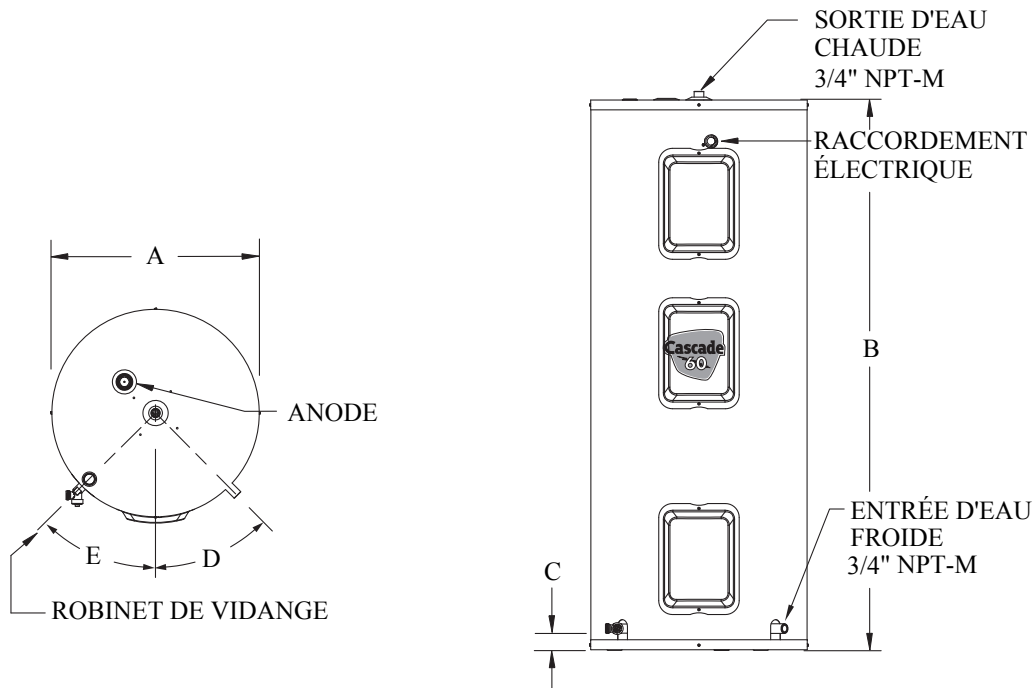

NOM DU PROJET \_\_\_\_\_

ADRESSE \_\_\_\_\_

ENTREPRENEUR \_\_\_\_\_

ADRESSE \_\_\_\_\_

INGÉNIEUR \_\_\_\_\_

DATE DE SOUMISSION \_\_\_\_\_

PRODUIT REQUIS

NO. DE MODÈLE	DIMENSION	QUANTITÉ
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

REQUIS POUR LE \_\_\_\_\_

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

[giantinc.com](http://giantinc.com)